


Selo tipo cartucho de polímero 30KC

INSTALAÇÃO DO SELO



1 Corte um cunho de latão de 0,13 mm (0,005") de espessura em um comprimento 6,3 mm (¼") maior que a circunferência do eixo.

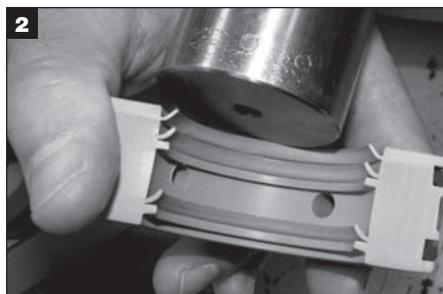

2 Oriente os lábios do selo no sentido da extremidade do eixo.

NOTA: A instalação é facilitada quando se lubrificar levemente os lábios do selo.



3 Enrole o cunho e passe cuidadosamente pelo selo.



4 Posicione o cunho e o selo sobre o eixo.



5 Gire o selo no sentido da sobreposição do cunho e deslize sobre o eixo.

CUIDADO: Gire o selo no sentido da sobreposição para evitar dano no lábio.



6 Remova o cunho e pressione o selo uniformemente para o interior do furo.